



# L-fusion Retail MG

Магистральный линейный светильник

LEDEL

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства

## Основные характеристики

-  **18 - 100 Вт**  
Мощность
-  **4000K**  
Цветовая температура
-  **IP40**  
Степень защиты
-  **2520 - 14000 лм**  
Световой поток
-  **Д**  
Диаграммы
-  **5 лет**  
Гарантия


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов


## Вес и габариты

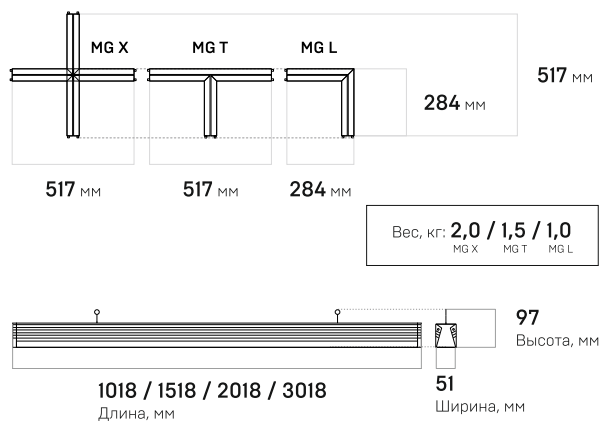

Значения соответствуют L-fusion Retail 36 / 55 / 70 / 100

Вес, кг: 1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2


## L-fusion Retail MG – ограничен только фантазией



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры



Соединение в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Встраиваемое крепление доступно по индивидуальному техническому заданию

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru